

**RTH**Elevator Door Detector  
Elevator Components

فتوسل پرده ای

**ELEVATOR LIGHT CURTAIN****917B71-220V**

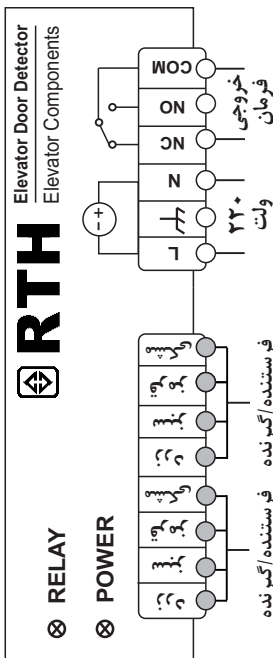
مشخصات فنی	
پارامترهای تشخیص	مقدار
زمان پاسخ	۴۰ میلی ثانیه
محدوده تشخیص	۰~۴ متر
انحراف نصب زاویه ای	±۱۵ درجه
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
فرکانس کاری	۳۰ کیلو هرتز
جریان مصرفی	کمتر از ۱۰۰ میلی آمپر
خروجی رله (NO/NC)	۲۲۰ ولت

**RTH**Elevator Door Detector  
Elevator Components

**جهت بهره مندی از گارانتی هجده ماهه از رخ دادن موارد زیر جلوگیری نمایید:**

- آسیب فیزیکی به پروفیل و کابل
- استفاده از چسب یا پرچ جهت نصب تیغه های فرستنده و گیرنده فتوسل
- شکستگی یا ضربه مکانیکی
- نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی به داخل قطعات برقی

کانکتورهای منبع تغذیه فتوسل پرده ای

**نحوه نصب صحیح تیغه های فرستنده و گیرنده**

در محل نصب و جایگاه پین های پروفیل فرستنده و گیرنده بر روی دیواره کابین نشانه گذاری کرده سپس با دریل سوراخ هایی به قطر ۳ میلیمتر ایجاد نمایید.

هرگز از سوراخ های روی پروفیل به عنوان شابلون سوراخکاری کابین استفاده نکنید.

هرگز از چسب یا پرچ جهت نصب تیغه های فرستنده و گیرنده فتوسل پرده ای استفاده نکنید.



**نحوه نصب صحیح**  
استفاده از پکیج پیچ و مهره جهت نصب تیغه ها



**نحوه نصب غلط**  
استفاده از چسب یا پرچ جهت نصب تیغه ها

پرچ

چسب دو طرفه یا مایع